


Cofraplus® 80

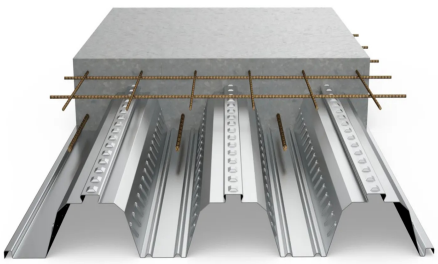





Cofraplus® 80 er det lette og miljøvenlige alternativ til præfabrikerede betondæk. Det giver økonomiske fordele, optimeret logistik og leverer dermed en løsning i en grøn og miljøbevidst pakke. Leveres med tilbehør for nem montering og er kompatibel med alle konstruktionsmaterialer – Cofraplus® 80 opfylder kravene til moderne byggeprojekter.

- Takket være profilens lette vægt (fra 10,66 kg/m² til 15,14 kg/m²) er installationen hurtig, manuel og kræver kun begrænset brug af kran
- Op til 30 % lavere dækvægt sammenlignet med præfabrikerede betondæk, hvilket har en positiv indvirkning på hele bygningens design – fra konstruktion til fundament
- Cofraplus® 80 er stabelbar og giver effektiv transport og opbevaring på byggepladsen
- Spændvidder op til 4,50 m uden understøtning og mere end 6,50 m med understøtning
- Dovetail-profilen på oversiden af Cofraplus® 80 muliggør ophæng af installationer (som rør eller kanaler) og loftsystemer uden boring
- Kompatibel med kompositbjælker – enten med standardversionen til svejsede forbindelser gennem dækpladen eller den forborede version til direkte svejsning på bjælken
- Reducerer CO_2-udledningen med 15 % sammenlignet med et præfabrikeret dæk til samme projekt
- Anvendes med vores metalliske overfladebehandling ZMevolution® for overlegen holdbarhed og korrosionsbestandighed
- Se vores præsentationvideo
- Vores beregningssoftware Cofra 5 er frit tilgængelig til at udarbejde projekt-specifikke beregningsnoter

Contact us →

Egenskaber

Anmod om information →

Tilbehør

Anmod om information →

Relaterede produkter

Anmod om information →

Tekniske dokumenter

Anmod om information →

Teknisk og kommerciel dokumentation

Anmod om information →