TP16



TP 16


- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.

- Kvalitet til lav pris, et godt alternativ uansett prosjekt.

- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

En lav takprofil med stor dekkbredde. Et økonomisk alternativ som gir mye for pengene. Passer til ulike hus, forretnings- og industribygg. Utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at vann trenger inn under platen i sideoverlapp. For tak ned til 14 graders helling.





Se fargekart for farger og overflatebehandlinger.

Materiale: Varmforsinket, lakkert stålplate (eller lakkert aluminium*)
Tykkelse: 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm*)
Vekt: 4,35 – 5,23 kg/m² (1,51 kg/m²*)
Effektiv bredde: 1 100 mm
Lengde: 800 – 6 500 mm (S)
Profilhøyde: 16 mm
Vannlås: Ja

Contact us →

Egenskaper


Be om informasjon →

Tilbehør

Be om informasjon →


Relaterte produkter

Relaterte produkter

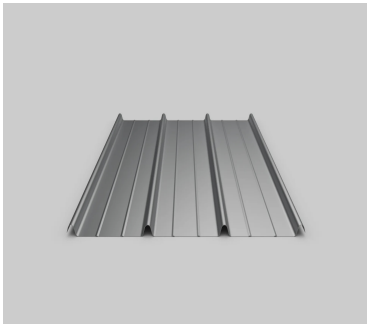


Authentique 3.283.29T

Trapesprofiler

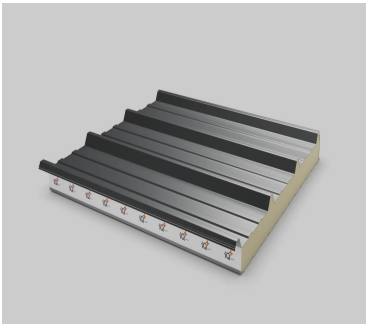


Ondatherm T iQ+ no

Trapesprofiler

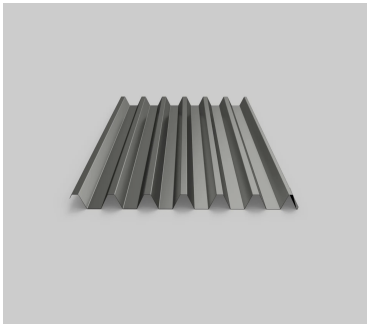

TP45

Trapesprofiler

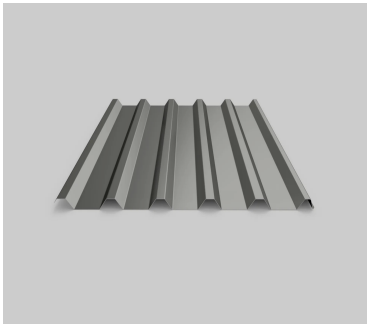

TP32

Trapesprofiler

Tekniske dokumenter

Be om informasjon →

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

Be om informasjon →