


# TP16

## TP 16

- Kommer i hele lengder opp til 8m, som gir færre skjøter.
- Kvalitet til lav pris, et godt alternativ uansett prosjekt.
- Rask og enkel montasje, som gjør at du raskere kan ferdigstille jobben.

En lav takprofil med stor dekkbredde. Et økonomisk alternativ som gir mye for pengene. Passer til ulike hus, forretnings- og industribygg. Utstyrt med vannlås som gir ekstra sikkerhet mot at vann trenger inn under platen i sideoverlapp. For tak ned til 14 graders helling.

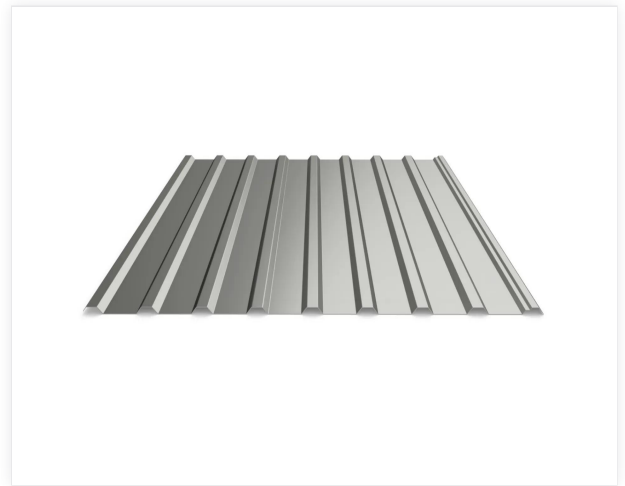

Se fargekart for farger og overflatebehandlinger.

**Materiale:** Varmforsinket, lakkert stålplate (eller lakkert aluminium\*)

**Tykkelse:** 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm\*)

**Vekt:** 4,35 – 5,23 kg/m<sup>2</sup> (1,51 kg/m<sup>2</sup>\*)

**Effektiv bredde:** 1 100 mm

**Lengde:** 800 – 6 500 mm (S)

**Profilhøyde:** 16 mm

**Vannlås:** Ja



Contact us



## Egenskaper

---

Be om informasjon



## Tilbehør

---


Be om informasjon



## Relaterte produkter


---

## Relaterte produkter

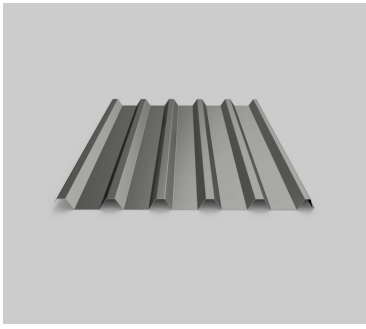

TP32

Trapesprofiler

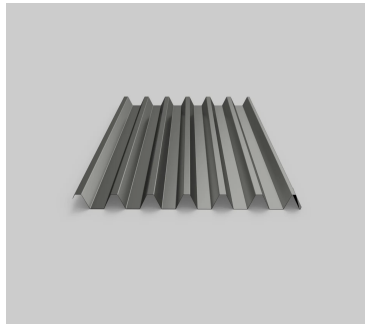

TP45

Trapesprofiler

## Tekniske dokumenter

---

[Be om informasjon](#) →

## Teknisk og kommersiell dokumentasjon

---

[Be om informasjon](#) →