



# Hairflon - 25

**Hairflon®**, forhåndsmalt galvanisert stål med et fluoert termoplastisk dobbeltlag malingsystem basert på PVDF, 25µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. Hairflon® kan brukes i atmosfærer mer enn 10 km fra havet.

Contact us →

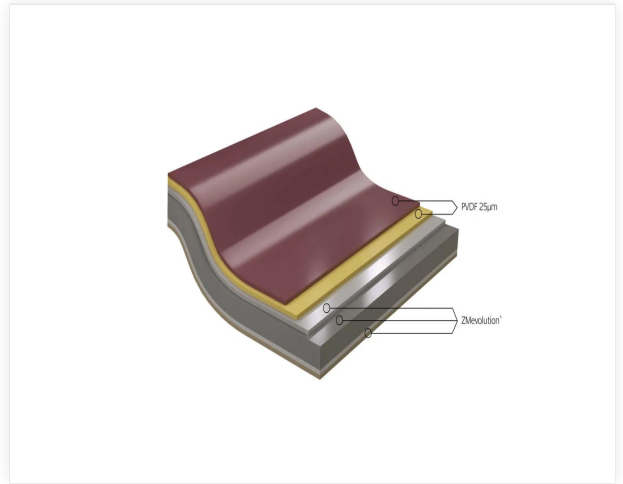

## Egenskaper

Be om informasjon →

## Dokumenter

Be om informasjon →

## Relaterte prosjekter



Poly Chem GmbH  
Industri & logistikk  
Tyskland -  
Bitterfeld-Wolfen  
AM 1002 Sand -  
Hairflon 25 NO