

Hairflon - 25

Hairflon®, forhåndsmalt galvanisert stål med et fluorert termoplastisk dobbeltlag malingssystem basert på PVDF, 25µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. Hairflon® kan brukes i atmosfærer mer enn 10 km fra havet.

Contact us →

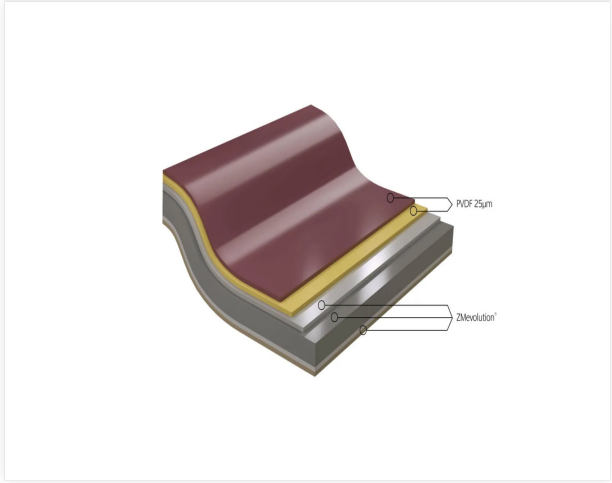



Egenskaper

Be om informasjon →

Dokumenter

Be om informasjon →

Relaterte prosjekter



Poly Chem GmbH
Industri & logistikk
Tyskland - Bitterfeld-Wolfen
AM 1002 Sand - Hairflon 25 NO