
# TP16

## TP16


En låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt alternativ som ger mycket för pengarna. Passar till olika hus, ekonomi- och industribyggnader. Försedd med vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. För tak ned till 14 graders lutning.

**Material:** Varmförzinkad, lackad stålplåt (eller lackad aluminium*)
**Tjocklek:** 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm*)
**Vikt:** 4,35 – 5,23 kg/m² (1,51 kg/m²*)
**Effektiv bredd:** 1 100 mm
**Längd:** 800 – 6 500 mm (S)
**Profilhöjd:** 16 mm
**Vattenlås:** Ja

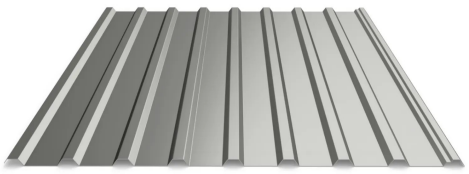

Contact us →





## Egenskaper


Begär information →

## Tillbehör

Begär information →


## Relaterade produkter

## Relaterade produkter

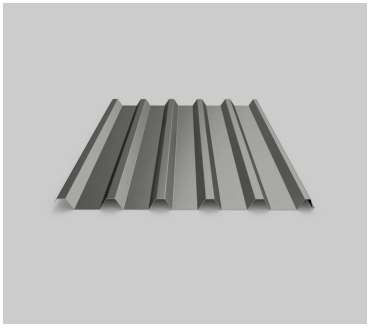


TP32

Trapezoidal plåt

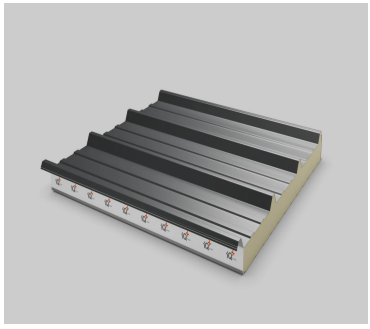


Ondatherm T iQ+ sv

Trapezoidal plåt

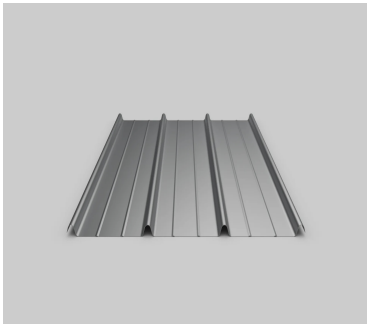

Authentique 3.283.29T

Trapezoidal plåt

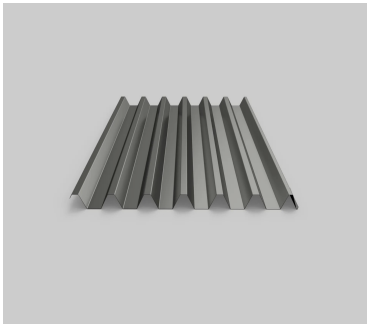

TP45

Trapezoidal plåt

## Tekniska dokument

Begär information →

## Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →