

TP16

TP16

En låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt alternativ som ger mycket för pengarna. Passar till olika hus, ekonomi- och industribyggnader. Försedd med vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. För tak ned till 14 graders lutning.

Material: Varmförzinkad, lackad stålplåt (eller lackad aluminium*)

Tjocklek: 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm*)


Vikt: 4,35 – 5,23 kg/m² (1,51 kg/m²*)

Effektiv bredd: 1100 mm

Längd: 800 – 6 500 mm (S)

Profilhöjd: 16 mm

Vattenlås: Ja



Contact us



Egenskaper

Begär information



Tillbehör

Begär information




Relaterade produkter

Relaterade produkter



TP32

Trapezoidal plåt

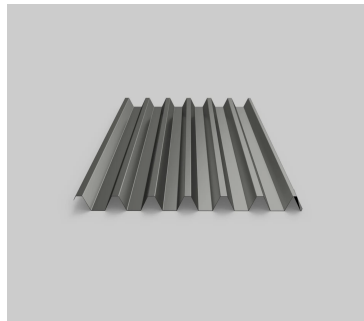

TP45

Trapezoidal plåt

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →