

# TP32

## TP32

En takprofil som passar till de flesta byggnader. Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. Passar till de flesta tak ned till 14 graders lutning.

- **Material:** Varmförzinkad målad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vikt:** 4,70 – 5,64 – 6,11 – 7,05 kg/m<sup>2</sup>
- **Effektiv bredd:** 1 020 mm
- **Längd:** 750 – 10 000 mm
- **Profilhöjd:** 32 mm
- **Vattenlås:** Ja



Contact us →

## Egenskaper


Begär information →

## Tillbehör

Begär information →


## Relaterade produkter

### Relaterade produkter

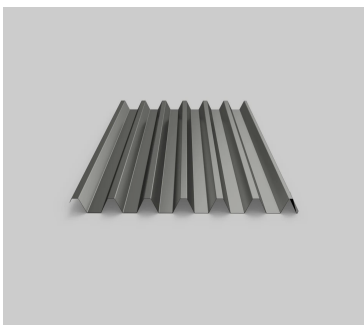

TP45

Trapezoidal plåt

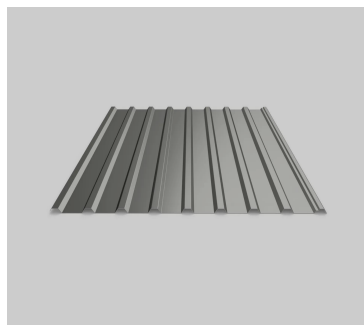

TP16

Trapezoidal plåt

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

---

Begär information →