
TP32

TP32

En takprofil som passar till de flesta byggnader. Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. Passar till de flesta tak ned till 14 graders lutning.

- **Material:** Varmförzinkad målad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vikt:** 4,70 – 5,64 – 6,11 – 7,05 kg/m²
- **Effektiv bredd:** 1 020 mm
- **Längd:** 750 – 10 000 mm
- **Profilhöjd:** 32 mm
- **Vattenlås:** Ja



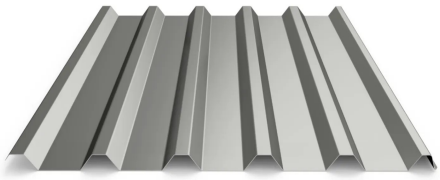

Contact us →

Egenskaper


Begär information →

Tillbehör

Begär information →


Relaterade produkter

Relaterade produkter

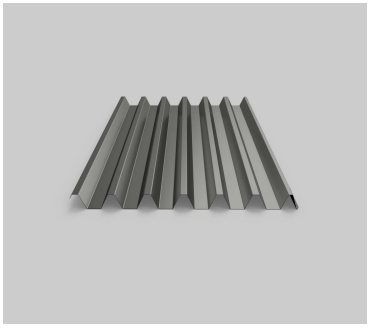


TP45

Trapezoidal plåt

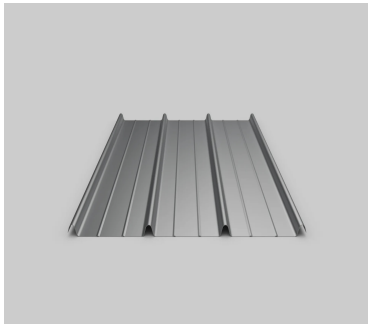


Authentique 3.283.29T

Trapezoidal plåt

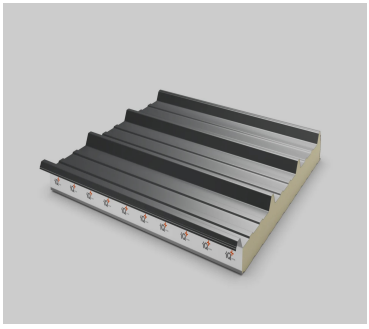

Ondatherm T iQ+ sv

Trapezoidal plåt

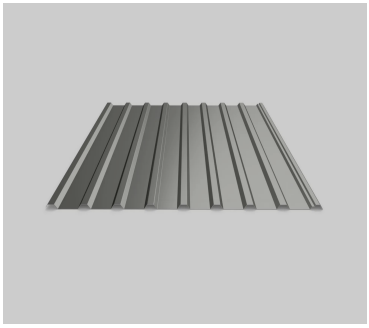

TP16

Trapezoidal plåt

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →