

TP 127i







TP 127i (innertak)

TP127i används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 8m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

Material: Varmförzinkad, målad stålplåt / Förzinkad
Tjocklek: 0,70 – 1,50 mm
Vikt: 8,58 – 18,42 kg/m²
Effektiv bredd: 960 mm
Längd: 1 500 – 15 000 mm

Contact us →

Egenskaper


Begär information →

Tillbehör

Begär information →

Relaterade produkter

Relaterade produkter

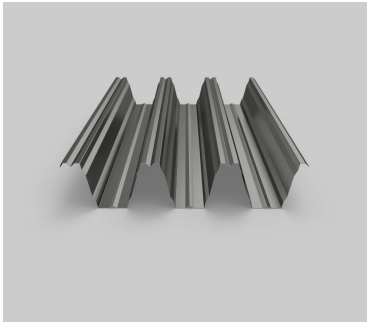

TP 127y

Högprofil

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →