

TP 127y







TP 127y (yttertak)

TP 127Y används på yttertak vid krav på bärförmåga över längre spännvidder. Tänkbara användningsområden är t.ex skärmtak och carportar.

Profilen används som kallt yttertak och ska vändas så att sidoöverlapp sker i profiltopp. Detta för att minska risken för vatteninträngning. Montering av tätband och sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer för vägledning.

Material: Varmförzinkad, målad stålplåt / Förzinkad
Tjocklek: 0,70 – 1,25 mm
Vikt: 8,58 – 15,33 kg/m²
Effektiv bredd: 960 mm
Längd: 1 500 – 15 000 mm

Contact us →

Egenskaper


Begär information →

Tillbehör

Begär information →

Relaterade produkter

Relaterade produkter

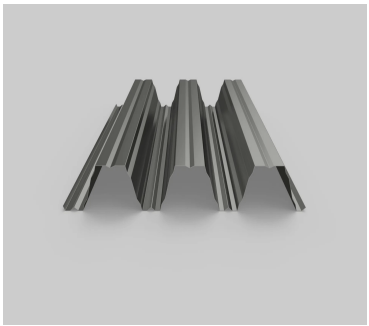

TP 127i

Högprofil

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →