

Hacierco TP 160/250


Det trapetsformade profiltaket Hacierco TP 160/250 används vanligtvis som ett bärande profil (bricka) i så kallad positiv situation för termiskt isolerade takkonstruktioner. Det utgör den övre rumsavslutningen och kan tillverkas i många färger för arkitektoniskt krävande lösningar.

- Trapetsformat stålprofil enligt EN 1993-1-3
- Min/max produktionslängd: 2 m / 25 m
- Korrosionsskydd enligt DIN 55634 / DIN EN 10346
- Finns i ståltjocklekar: 0,75 / 0,88 / 1,00 / 1,13 / 1,25 / 1,50 mm
- Finns som akustisk profil i perforerat utförande
- Finns med kondensbeläggning
- Möjliggör ljudisoleringsvärden upp till 50 dB



[Contact us](#)






•

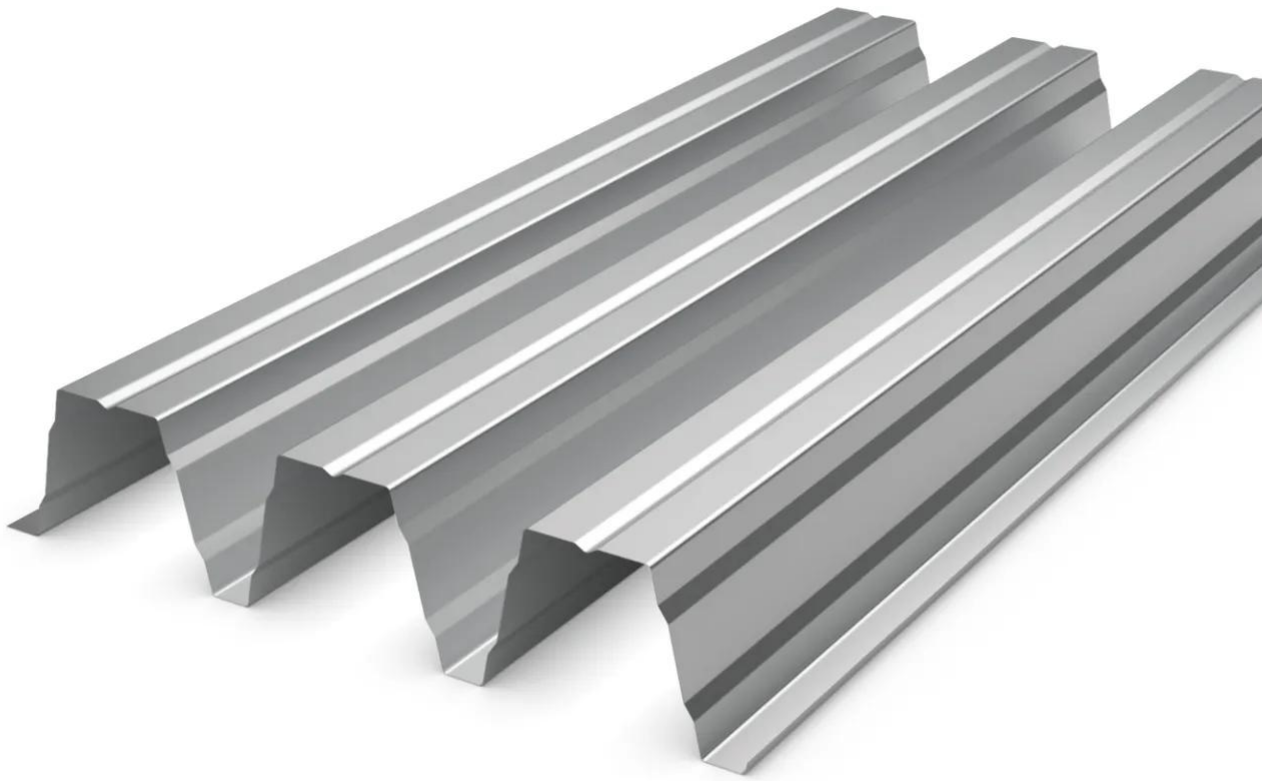

•

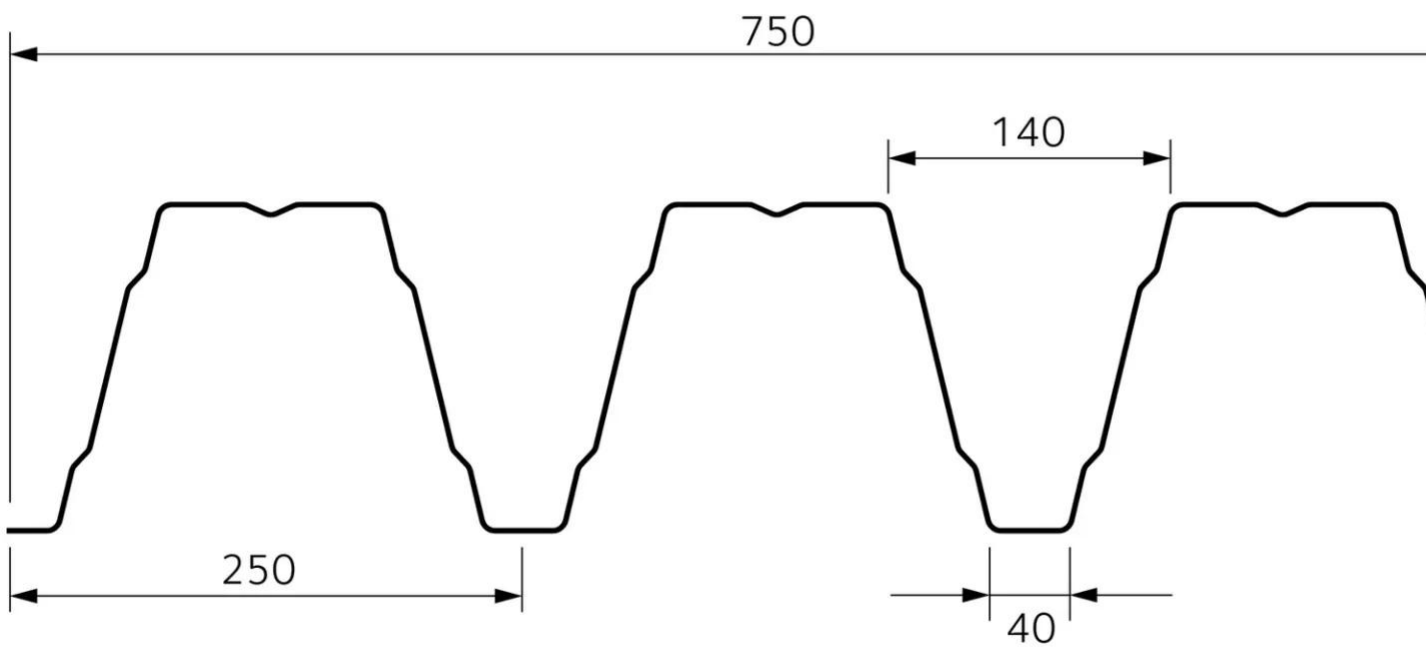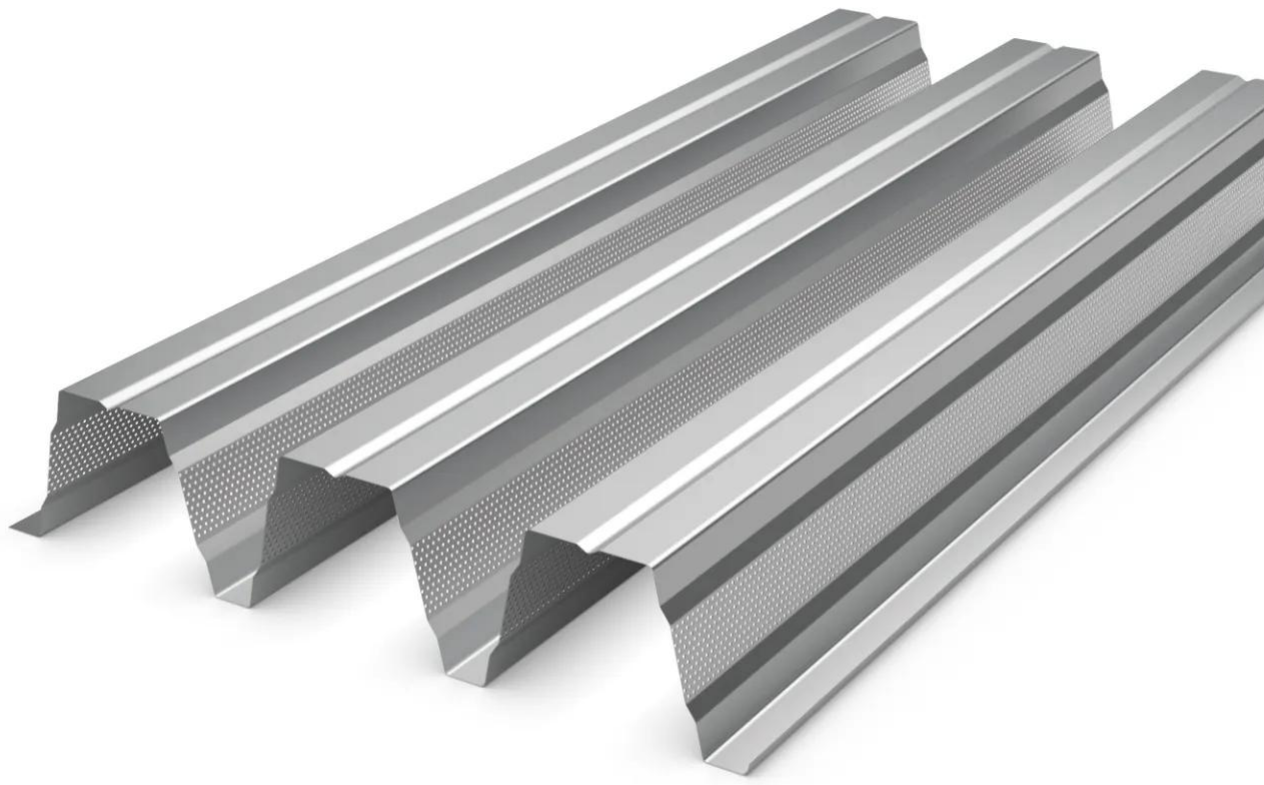

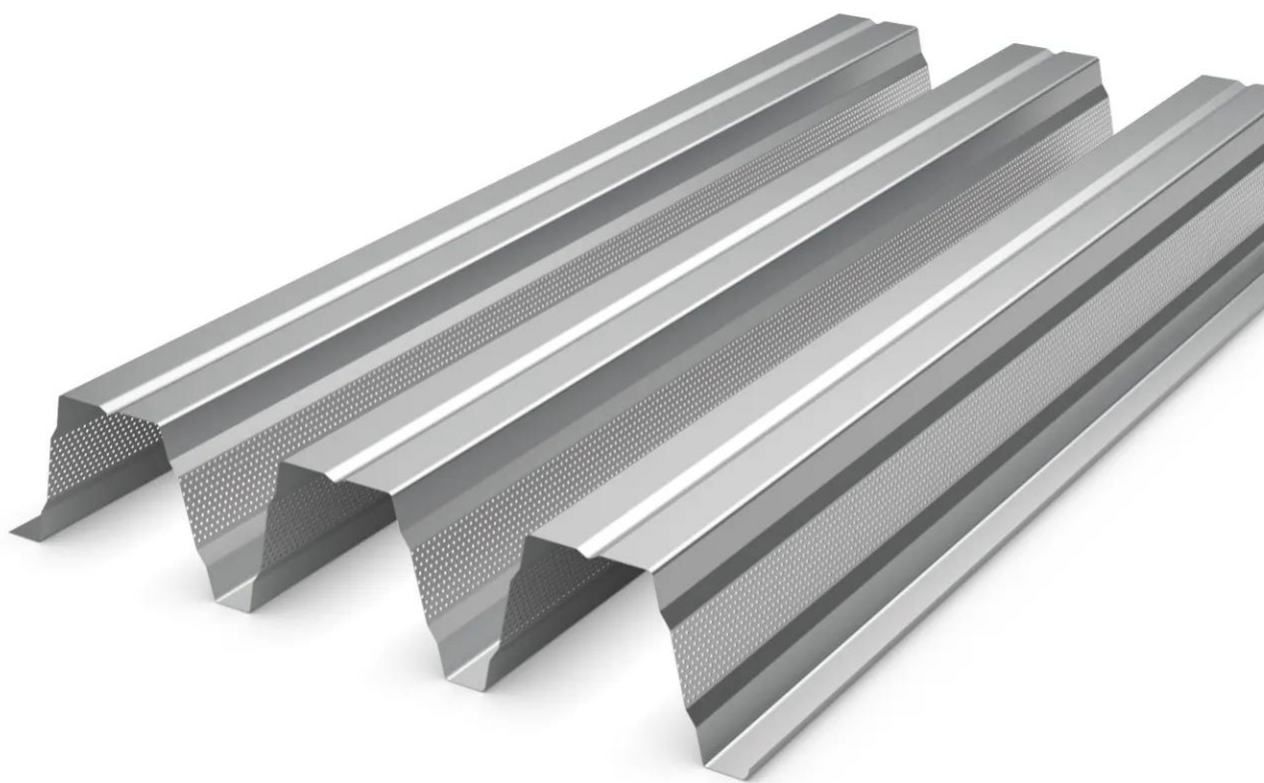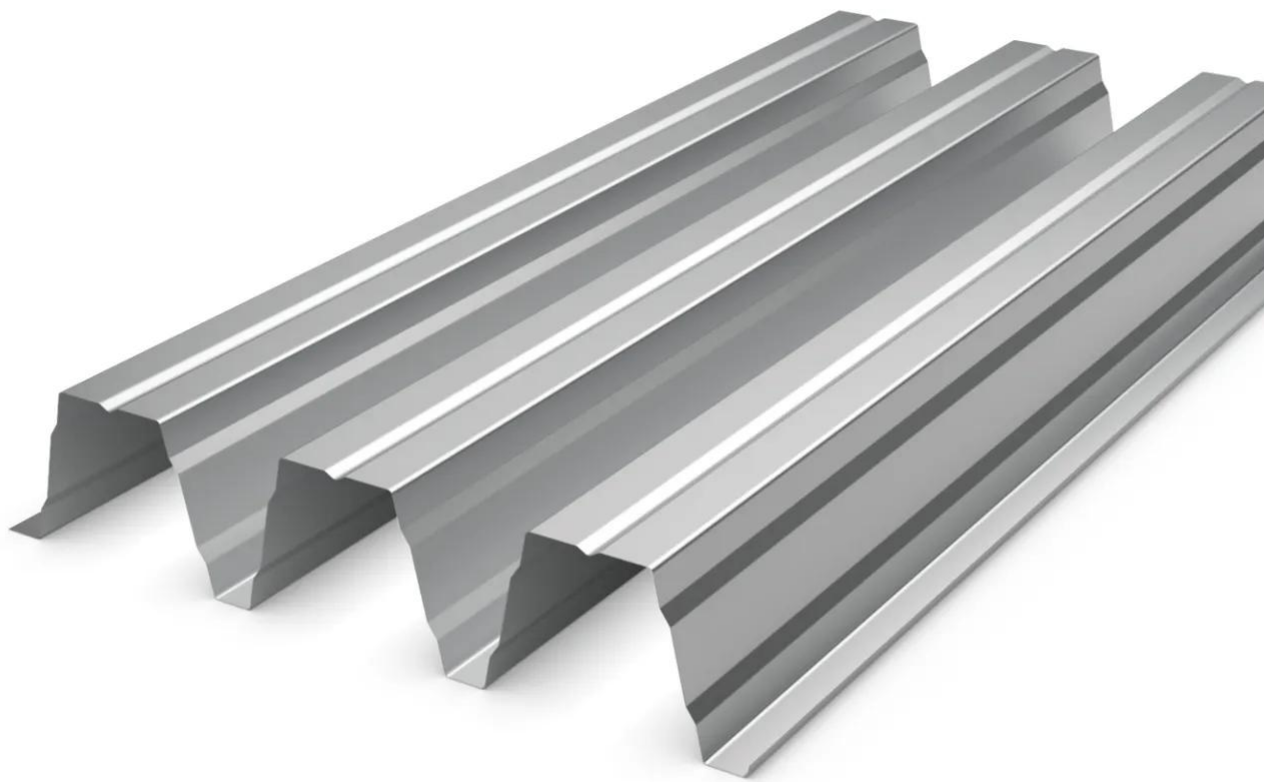

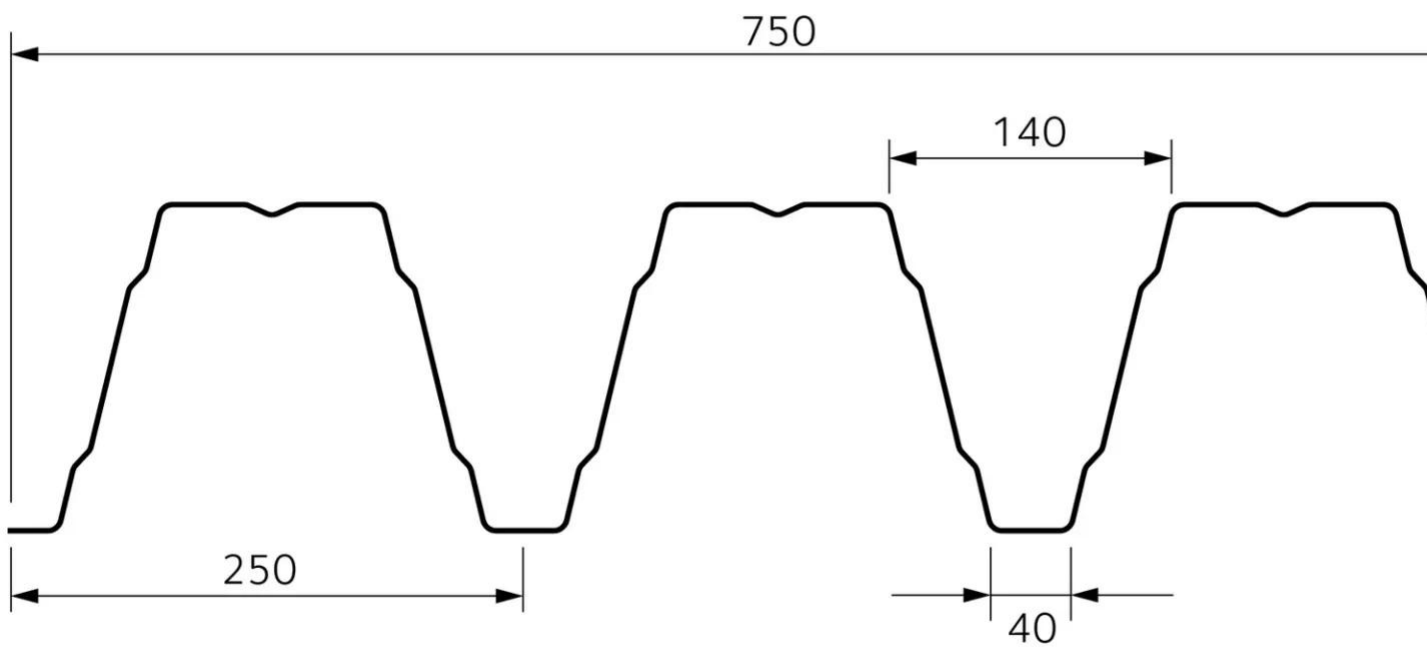

Egenskaper

Tillbehör

[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

[Begär information](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#)