


Cofraplus® 80

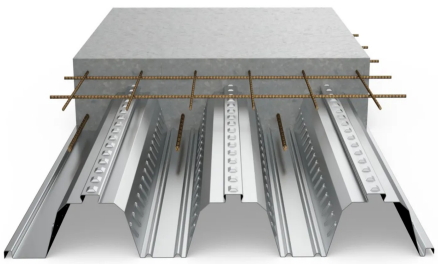





Cofraplus® 80 är det lätta och miljövänliga alternativet till prefabricerade betongbjälklag. Det erbjuder ekonomiska fördelar, optimerad logistik och ger därmed en lösning i ett grönt och miljömedvetet paket. Levereras med tillbehör för att underlätta installationen och är kompatibelt med alla typer av stommaterial – Cofraplus® 80 uppfyller kraven för moderna byggprojekt.

- Tack vare den låga vikten på profilen (från 10,66 kg/m² till 15,14 kg/m²) sker installationen snabbt, manuellt och med begränsad krananvändning
- Upp till 30 % lägre bjälklagsvikt jämfört med prefabricerade bjälklag, vilket har en positiv inverkan på hela byggnadens design – från stomme till grund
- Cofraplus® 80 är stapelbar för effektiv transport och lagring på byggarbetsplatsen
- Spännvidder upp till 4,50 m utan stöd och över 6,50 m med stöd
- Svalehalespår på ovansidan av Cofraplus® 80 möjliggör upphängning av installationer (som rör eller kanaler) och undertakselement utan borrning
- Kompatibel med samverkansbalkar – antingen i standardversion för svetsade förbindare genom plåten eller förstansad version för direkt svetsning till balk
- Minskar koldioxidutsläppen med 15 % jämfört med ett prefabricerat bjälklag för samma projekt
- Används med vår metallbeläggning ZMevolution® för överlägsen hållbarhet och korrosionsskydd
- Titta på vår reklamvideo
- Vårt beräkningsprogram Cofra 5 är fritt tillgängligt för att ta fram projektspecifika beräkningsunderlag

Contact us →

Egenskaper

Begär information →

Tillbehör

Begär information →

Relaterade produkter

Begär information →

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →