

Hairflon - 25

Hairflon®, förmålat galvaniserat stål med ett fluorinerat termoplastiskt dubbelskiktsfärgsystem baserat på PVDF, 25µm tjocklek, polymeriserat vid hög temperatur. Hairflon® kan användas i atmosfärer mer än 10 km från havet.

Contact us →

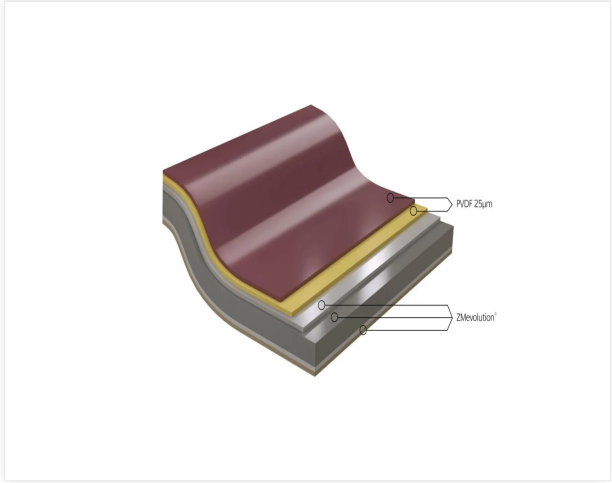



Egenskaper

Begär information →

Dokument

Begär information →

Relaterade projekt



Poly Chem GmbH
Industri & logistik
Tyskland -
Bitterfeld-Wolfen
AM 1002 Sand -
Hairflon 25 SV