



VP16

VP 16

En låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt alternativ som ger dig mycket för pengarna. Vägprofilen finns i två utföranden, en med en slät yta och den andra med ett litet mittveck på den breda profiltoppen. Se profilritning.

- **Material:** Varmförzinkad målad stålplåt (eller målad aluminium*)
- **Tjocklek:** 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm*)
- **Vikt:** 4,35 – 5,23 kg/m² (1,51 kg/m²*)
- **Effektiv bredd:** 1.100 mm
- **Längd:** 800 – 6.500 mm (S)
- **Profilhöjd:** 16 mm
- **Vattenlås:** Ja

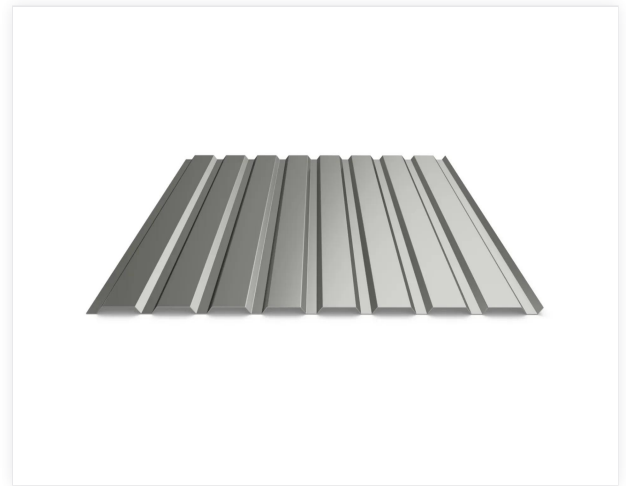

Contact us



Egenskaper

Begär information




Tillbehör

Begär information



Relaterade produkter

Relaterade produkter

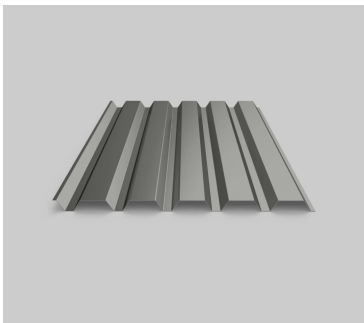


VP32

Trapezoidal plåt

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

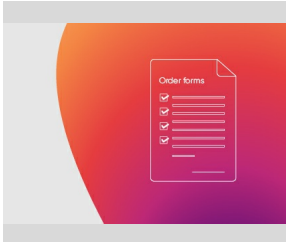

DATASHEET TEST-TRAINING –
SV.pdf

View document →