

Tectova - 60

Tectova®, en 60 µ tolags polyurethanbelægning på galvaniseret stål. Denne belægning er yderst holdbar og specielt designet til tagapplikationer. Sikker og bæredygtig.

- Skridsikre egenskaber, ideel til montering på skråtage til både landbrugs- og industribygninger
- Højt teksturered overflade med en dyb mat finish
- Miljøvenlig: ingen beskyttelsesfilm nødvendig
- Organisk belægning, uden plast
- Langvarig beskyttelse mod UV-stråling og korrosion
- Fås i 2 standardfarver: Fryslan (antracit) og Alezan (brun)

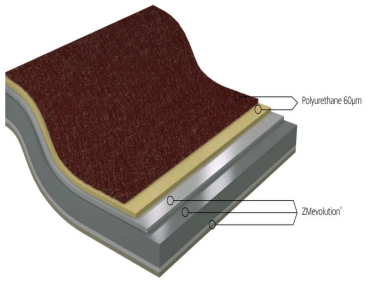

Contact us →



Egenskaber

Anmod om oplysninger →

Dokumenter

Anmod om oplysninger →