

VP32

En vægprofil, der er velegnet til de fleste bygninger. Designet til både indvendige og udvendige vægge – ideel til lagre, erhvervsbygninger og mere. Se profiltegning for detaljer.

- **Materiale:** Varmgalvaniseret malet stålplade
- **Tykkelse:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vægt:** 4,70 – 5,64 – 6,11 – 7,05 kg/m²
- **Effektiv bredde:** 1.020 mm
- **Længde:** 750 – 10.000 mm
- **Profilhøjde:** 32 mm

Contact us



Egenskaber

Anmod om information




Tilbehør

Anmod om information



Relaterede produkter

Relaterede produkter

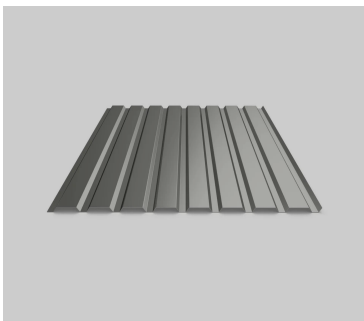


VP16

Trapezprofiler

Tekniske dokumenter

Dokumenter

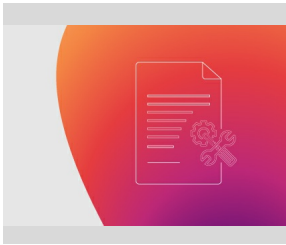

DATASHEET TEST-TRAINING –
DA.pdf

[View document](#) →

Teknisk og kommerciel dokumentation

[Anmod om information](#) →