



Hairflon - 35

Hairflon®, forhåndsmalt galvanisert stål med et termoplastisk dobbeltlag PVDF-belegg på 35µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. Hairflon 35 kan brukes i solrike miljøer og mer enn 3 km fra kystlinjen.

Contact us →

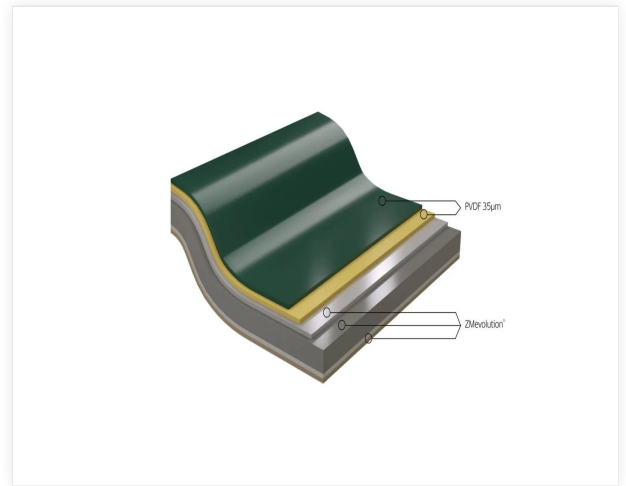

Egenskaper

Be om informasjon →

Dokumenter

Be om informasjon →