VP32


VP32

En väggprofil som passar till de flesta byggnader. För invändig och utvändig vägg, till lagerlokaler, ekonomibyggnader mm. Se profilritning.

- **Material:** Varmförzinkad målad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vikt:** 4,70 – 5,64 – 6,11 – 7,05 kg/m²
- **Effektiv bredd:** 1.020 mm
- **Längd:** 750 – 10.000 mm
- **Profilhöjd:** 32 mm







Contact us →

Egenskaper


Begär information →

Tillbehör

Begär information →

Relaterade produkter

Relaterade produkter

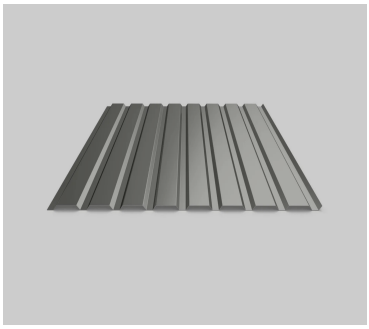

VP16

Trapezoidal plåt

Tekniska dokument

Begär information →

Teknisk och kommersiell dokumentation

Begär information →